

## ダイレクト捺染インクジェットプリンタ「VJ-1938TX」新発売


～ ストレッチメディアにも対応したエントリーモデル ～

武藤工業株式会社

MUTOHホールディングス傘下で、大判インクジェットプリンタの製造・販売を手掛ける武藤工業株式会社(本社:世田谷区、社長:早川信正、以下:武藤工業)は、純正捺染顔料インク使用の1.9m幅ダイレクト捺染インクジェットプリンタ「VJ-1938TX」を8月29日より発売いたします。

今般発売いたします「VJ-1938TX」は、シルクをはじめとするノンストレッチメディアはもちろん、ストレッチメディアにも対応したことで「ファッションアパレル」分野ばかりでなく、インテリアや建材関連の「ホームファブリック」、スポーツユニフォームなどの「スポーツアパレル」など、幅広い捺染分野でご使用いただけます。

メディア搬送ローラーに一本物のゴムローラーを採用。これを上下に配置し、メディアを挟み込んで搬送することにより、毛羽立ちを抑え、安定したメディア搬送を実現。また、標準装備の専用送出・巻取装置により最大100kgのメディアに対応可能。従来ベルト方式でしか対応できなかったメディアをより簡単、安心して搬送できるようになりました。

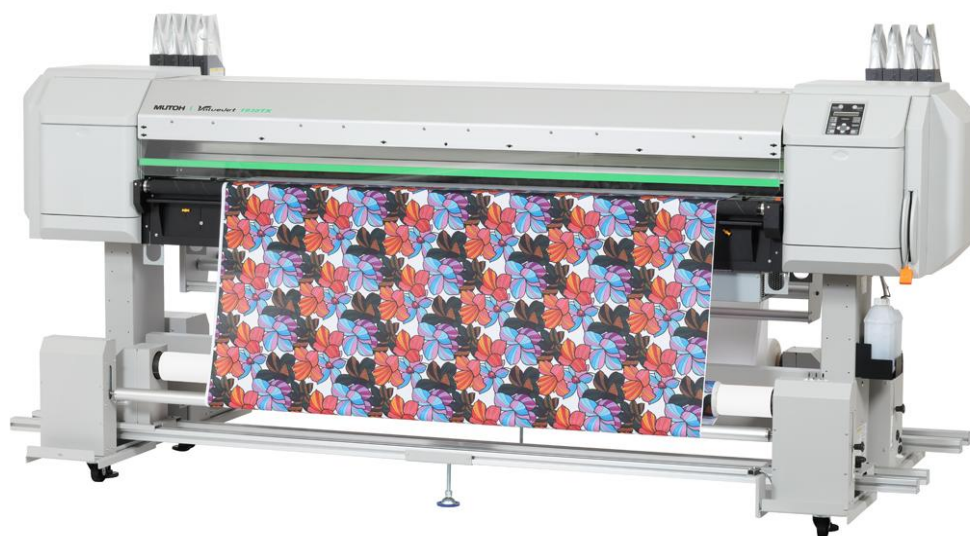

本体サイズ 2983(W) × 1134(D) × 1261(H)mm



プリントヘッド2個をスタガに配列することで、印刷速度が大幅にアップ。高速印刷から高品質印刷を可能にしました。オレンジ、グリーン、ブルーの特色を採用したことにより、色の表現力も豊かになりました。また、1Lの大容量インクパックで印刷中のインク切れの心配を軽減します。最大ヘッド高さ6mm、最大メディア厚3.5mmに対応した3段階のプリントヘッド高さ調整機

構を搭載し、さまざまなメディアに対応します。

価格は、標準的な仕様で¥3,500,000(税別)(標準付帯設備含む)。純正インクは(1,000ml パック) ¥15,000 (各7色)。販売台数は年間 200 台(国内・海外)を見込んでおります。

< この件のお問い合わせは >

武藤工業株式会社 LFP 事業部

国内営業部 営業推進課

担当: 副島(そえじま)

TEL : 03-6758-7001 / FAX : 03-6758-7011

E-mail : info.graphic@mutoh.co.jp

【VJ-1938TX】仕様

印刷方法	オンデマンドピエゾ方式
ヘッド	スタガ配置 2基
ヘッド高さ	最大6.0mm
最大メディア幅	1910mm
最大印字幅	1900mm
メディア厚	最大3.5mm
インク	捺染顔料インク7色：C,M,Y,K,OR,GR,BL 1Lパック
作画解像度	1440/1080/720/540/360dpi（全10モード）
インターフェース	Ethernet(10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T)
電圧	AC100～240V +/-10%
消費電力(OFF)	1.0W以下(AC100V～120V)、1.2W以下(200V～240V)
消費電力(待機時)	待機時：60W以下 動作時：360W以下
本体動作環境	温度：20℃～32℃ 湿度：40%～60%RH(結露なきこと)
本体外寸法	2983(W)×1134(D)×1261(H)mm
質量	本体：177kg 脚部：37kg 巻き取り装置：135kg

<巻き取り装置>仕様

ロールメディア外径	直径250mm以下
ロールメディア管	2インチ(50.8mm)、3インチ(76.2mm)
最大ロールメディア管幅	2000mm
メディア重量	100kg以下
メディア巻取	内巻・外巻
電圧	AC100～240V +/-10%
消費電力(OFF)	1.0W以下
消費電力(待機時)	待機時：18W 動作時：80W以下
動作環境	温度：20℃～32℃ 湿度：40%～60%RH(結露なきこと)

※安全規格：MET/MET-C、CE マーキング、CB レポートに準拠

※仕様に関しましては予告無く変更する場合があります。