

**最大作画速度 52 m<sup>2</sup>/h を実現したハイグレード機種  
75 インチ(1.9m)対応の高速大判インクジェットプリンタ「VJ-1938X」を新発売**

武藤工業株式会社

MUTOH ホールディングス傘下で、大判インクジェットプリンタの製造・販売を手掛ける武藤工業株式会社(本社:世田谷区、社長:早川信正、以下:武藤工業)は、最大プリント幅 75 インチ(1.9m)対応の大判インクジェットプリンタ「VJ-1938X」を 8 月 22 日より発売いたします。




このたび開発しました「VJ-1938X」は、弊社取り扱いサイン&ディスプレイ向け大判プリンタの 64 インチ(1.6m)対応機種と 104 インチ(2.6m)対応機種の間を埋める、一間(1.8m)のメディアに印刷できる日本では使いやすいサイズです

また、同Xシリーズは、最新技術である「ドロップマスター技術(※)」を搭載することで、全体の画質の鮮明度と滑らかさを向上させたハイグレード機種です。

**※ドロップマスター技術とは:**

メディアの厚さを事前に入力することで、双方向印刷時のインク噴射タイミングを自動計算、調整し、インクを正確な位置に着弾させる技術です。

## ドロップマスター技術イメージ図

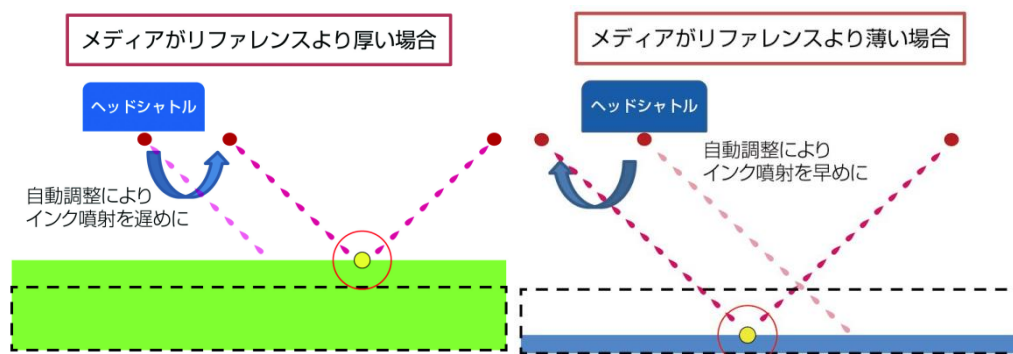

また、2016年2月に販売を開始した大容量1Lパック「MUTOH Ultra Valueインク(※)」の選択が可能です。C、M、Y、K 4色に加えて、Lc(ライトシアン)、Lm(ライトマゼンタ)、Lk(ライトブラック)が近日発売になります。全色1Lパックの大容量で15,800円。ランニングコストを大幅に低減することにより、お客様の収益アップに貢献いたします。

VJ-1938Xとセットでお使いいただくことにより、MUTOHのプリンティング技術を最大限に生かし、高画質・高安定性を実現します。

### ※MUTOH Ultra Valueインクとは：

人に、環境にやさしい低溶剤で低臭気。Yellowは耐候性を重視したニッケル含有インク(当社V3Aと同等レベル)、そして、ニッケル化合物を一切含まず、オペレーターの作業環境を更にサポートするニッケルフリーインクの2種類をご用意しました。用途に応じて選択が可能です。お客様のニーズに合ったインクをお選びいただけます。



### 1938X 製品の主な特徴

- ・ 最適プリントヘッドを2個搭載し、スタガ(千鳥)配列とすることで印刷速度の向上を実現。
- ・ 最大メディア幅1910mm/75 inch (最大印字幅1900mm)に対応。
- ・ 最大メディア厚2.8mmに対応したヘッド高さ3段階切替え機能。
- ・ オートカット機能を搭載。
- ・ 別売の大容量インクパックアダプタ(VJ-HCIPADPT)を使用することで1000mlパックに対応。
- ・ 従来の純正エコソルベントインクに加え、2016年2月に販売を開始した大容量1Lパックの純正Ultra Valueインクが選択可能。(C、M、Y、K 4色に加えて、Lc、Lm、Lkが近日発売)
- ・ 別売の測色ヘッド(SPECTROVUE VM-10)を使用しての測色が可能。

VJ-1938Xの本体価格は 3,190,000 円(税別)、販売台数は年間 200台(国内・海外)を見込んでおります。

< この件のお問い合わせは >

武藤工業株式会社 LFP 事業部

国内営業部 営業推進課

担当:副島(そえじま)

TEL : 03-6758-7001 / FAX : 03-6758-7011

E-mail : [info.graphic@mutoh.co.jp](mailto:info.graphic@mutoh.co.jp)

【VJ-1938X】仕様

印刷方法	オンデマンドピエゾ方式	
プリントヘッド	スタガ配列 2基	
プリントヘッド高さ	最大 4.0mm	
最大メディア幅	1910 mm	
最大印字幅	1900 mm	
メディア厚	最大 2.8mm	
インク	種類	エコソルベントインク(MSINK3A、または Ultra Value インク)
	色数	4色:C, M, Y, K または、7色:C, M, Y, K, Lc, Lm, Lk 選択可能 (Ultra Value インク: Lc, Lm, Lk は近日発売)
	容量	MSINK3A(220ml, 440ml, 1L パック)、Ultra Value インク (1L)
	スロット数	8 スロット
作画解像度	360~1440dpi (全 10 モード)	
インターフェイス	Ethernet(10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)	
メディア	外径φ 150mm以下、重量:30kg以下、紙管2インチまたは3インチ	
電源	AC100~240V±10%、50/60Hz±1Hz	
外形寸法	2983(W)×885.5(D)×1261(H)mm	
用紙オートカッター	標準	
測色器	SPECTROVUE VM-10(オプション)	
巻取り装置	オプション	
本体重量	199 kg (スタンド含む)	
希望小売価格	3,190,000 円(税別)	

※安全規格:MET/MET-C、CE マーキング、CB レポートに準拠

※仕様に関しましては予告無く変更する場合があります。